



KOMPLET ZA NAKNADNU UGRADNJU STEREOUREĐAJA APOLLO™ RA770/RA800

UPUTE ZA INSTALACIJU

Važne sigurnosne informacije

UPOZORENJE

Nepoštivanje ovih upozorenja i mjera opreza može rezultirati ozljedom, oštećenjem plovila ili lošim radom proizvoda.

U kutiji stereouređaja potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.

Uređaj se mora montirati u skladu s ovim uputama.

Prije početka montaže proizvoda odspojite napajanje plovila.

OPREZ

Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.

OBAVIJEST

Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge strane površine.

Prije nego što počnete s montažom obavezno pročitajte sve upute. Ako se tijekom montaže pojave problemi, otvorite web-mjesto support.garmin.com.

Sadržaj pakiranja

- Dvije montažne pločice
- Četiri križna vijka M4
- Dva poklopca za vijke
- Šablona

Potrebni alati

- Rotirajući alat, skalpel ili turpija
- Križni odvijač
- Brtvilo za plovila na bazi silikona (nije obavezno)

Preporuke za montažu

S pomoću ovog kompleta možete montirati stereouređaj FUSION® Apollo RA770 or RA800 u otvor prema standardu DIN ili zamijeniti prethodni stereouređaj FUSION, kao što je MS-UD/AV650/755.

Metalni nosači u ovom kompletu drže stereouređaj na mjestu iza površine za montiranje. Kako biste osigurali razmak između vijaka stereouređaja i pločica za montiranje, možda ćete morati ukloniti postojeći materijal iz upravljačke ploče prema ovim uputama za montažu.


NAPOMENA: Poklopac za zaštitu od prašine priložen uz Apollo RA770 or RA800 nije kompatibilan kada koristite veće poklopce za vijke priložene u ovom kompletu.

Montaža stereouređaja s pomoću kompleta za ugradnju

- 1 Ako je potrebno, uklonite postojeći stereouređaj iz upravljačke ploče i očistite površinu svih postojećih brtvi ili brtvila za plovila.
- 2 Postavite priloženu šablonu iznad otvora i promatrajte položaj montažnih otvora stereouređaja Apollo RA770 or RA800 u odnosu na postojeći otvor na upravljačkoj ploči.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako postojeći otvor omogućuje dovoljno prostora za montažne otvore stereouređaja, uklonite šablonu i prijeđite na korak 7.
 - Ako postojeći otvor ne omogućuje dovoljan prostor za montažne otvore stereouređaja, prijeđite na sljedeći korak.
- 4 Koristeći se šablonom kao vodičem, uklonite materijal s upravljačke ploče oko lokacija za vijke ① s pomoću rotacijskog reznog alata, višenamjenskog noža ili turpije.

OBAVIJEST

Pazite da uklonite samo onoliko materijala koliko je potrebno da vijci imaju dovoljno prostora jer između vijaka i ruba stereouređaja nema mnogo mjesta. Prekomjerno uklanjanje materijala s upravljačke ploče može se vidjeti nakon ugradnje i može omogućiti prodor vode.

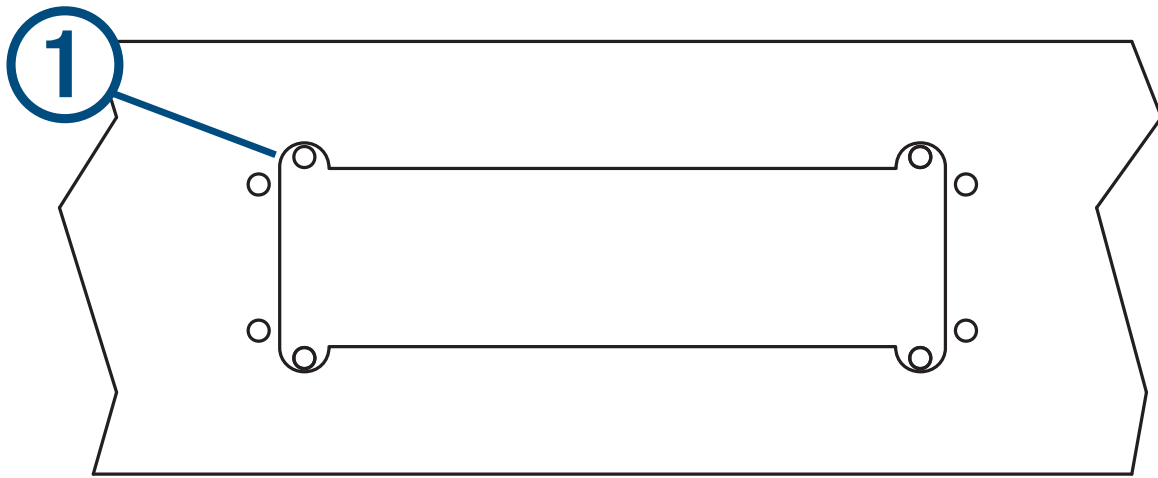


- 5 Postavite stereouređaj u otvor kako biste testirali prostor za vijke.
Kada kroz sva četiri montažna otvora na stereouređaju ne vidite materijal upravljačke ploče, upravljačka ploča pravilno je pripremljena.
- 6 Ako je potrebno, upotrijebite turpiju za dodatno oblikovanje ili povećavanje prostora za vijke.

7 Odaberite opciju:

- Ako montirate stereouređaj na suhoj lokaciji, postavite brtvu za montažu ② (isporučenu u kutiji stereouređaja) na stražnju stranu stereouređaja.
- Ako montirate stereouređaj na lokaciju koja je izložena vodi, stavite brtvilo za plovila na bazi silikona na površinu za montažu oko izrezane šablone.

OBAVIJEST

Nemojte montirati brtvu za montažu ako ste stavili brtvilo na površinu za montažu. Upotreba brtvila i brtve za montažu može smanjiti vodootpornost.

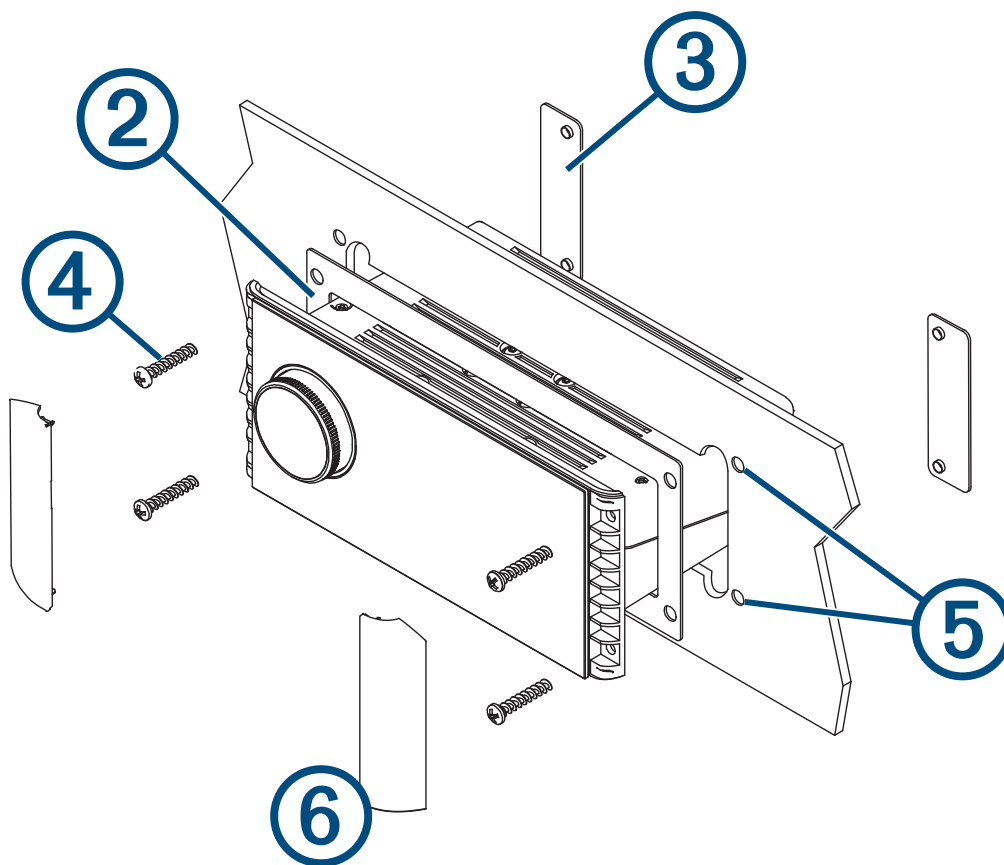

8 Slijedite upute za montažu isporučene sa stereouređajem da biste priključili odgovarajuće kabele na upravljačkoj ploči.

9 Pričvrstite stereouređaj na priložene montažne pločice ③ iza upravljačke ploče koristeći se vijcima priloženima u kompletu ④.

Morate upotrijebiti vijke isporučene u kompletu umjesto vijaka isporučenih sa stereouređajem. Vijci koji se nalaze u kompletu dizajnirani su za uporabu s montažnim pločicama.

10 Ako mijenjate prethodni stereouređaj, rupe za vijke prethodnog stereouređaja ⑤ napunite brodskim brtvilom.

OBAVIJEST

Ako prethodno rupe za vijke ne napunite brodskim brtvilom, može doći do prodora vode iza upravljačke ploče.

11 Gurnite poklopce za vijke ⑥ na mjesto na bočnim dijelovima stereouređaja.

NAPOMENA: Ako zamjenjujete prethodni stereouređaj, pri montaži stereouređaja s pomoću ovog kompleta trebate upotrijebiti isporučene poklopce za vijke. Poklopci za vijke isporučeni sa stereouređajem su manji i ne osiguravaju vizualno prekrivanje otvora za vijke iz prethodne montaže stereouređaja.

© 2025 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Garmin®, FUSION®, i logotip Fusion trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Apollo™ trgovački je znak tvrtke Garmin Ltd. ili njenih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.